




Frézovací kruh OF

Informácie o výrobcovi

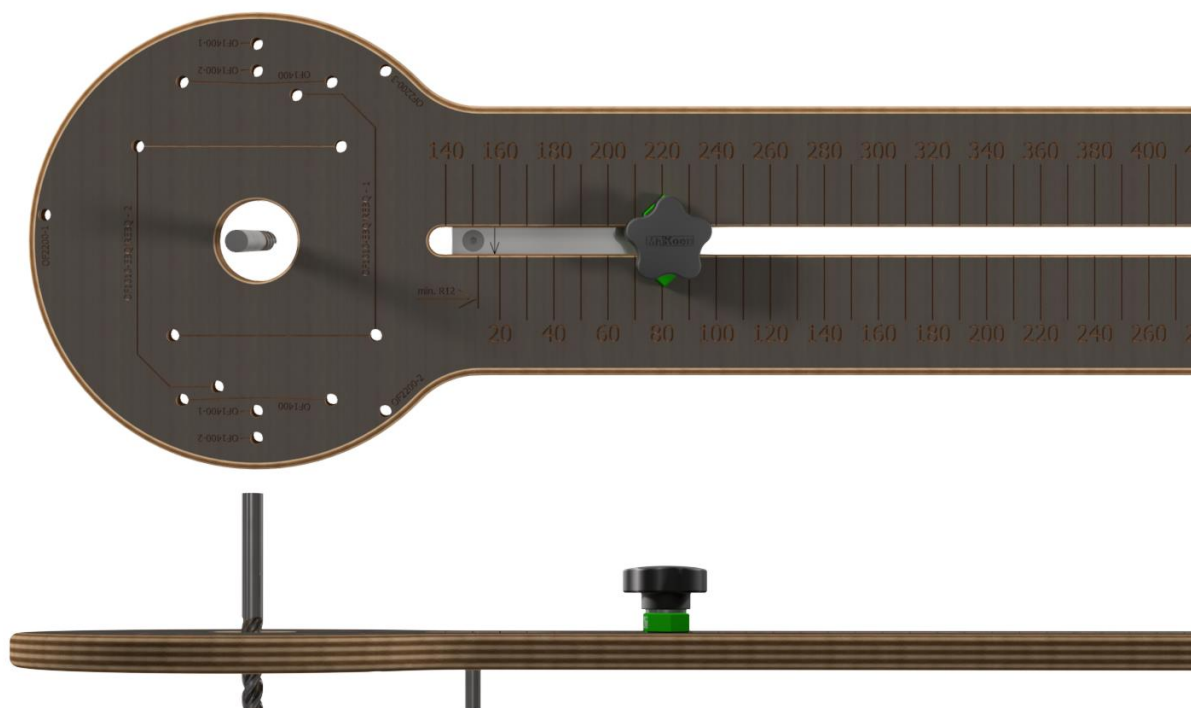

MaKoen GmbH & Co KG

Hermann-Köhl-Str. 7

28199 Brémy

Nemecko

0421 960 15 70

info@makoen.com

www.makoen.com

Registračný súd: Miestny súd v Brémach

Registračné číslo: HRB29490HB

IČ DPH: DE352231586

Člen iniciatívy "Spravodlivý obchod"

Účastníci recyklačného systému "Der Grüne Punkt"

Obsah

Informácie o výrobcovi.....	2
Obsah.....	3
Zoznam ilustrácií	3
Bezpečnostné pokyny.....	4
Poznámky.....	4
Údaje o výrobku a rozsah dodávky.....	5
Meracie stupnice	6
Nastavenie správneho rozmeru.....	7
Montáž frézovacieho kompasu	8
Montáž smerovača	9
Festool OF1010-REB/REBQ-1	9
Festool OF1010-REB/REBQ-2	10
Festool OF1400-1 - pravý	11
Festool OF1400-2 - Odkazy	11
Festool OF2200	12
ČASTO KLADENÉ OTÁZKY	13

Zoznam ilustrácií

Obrázok 1 - Šípky posuvného vozíka smerujú k spodnej stupnici	6
Obrázok 2 - Šípky posuvného vozíka smerujú k hornej stupnici.....	6
Obrázok 3 - Znázornenie rozmeru súpravy, tu 80 mm	7
Obrázok 4 - Znázornenie vzťahu vonkajšieho obrysu k vnútornému obrysu	7
Obrázok 5 - Postup montáže frézovacieho kruhu OF	8
Obrázok 6 - Montážne otvory 1vhodné pre Festool OF1010-REB	9
Obrázok 7 - Montážne otvory 1 vhodné pre Festool OF1010-REBQ.....	9
Obrázok 8 - Montážne otvory 2 vhodné pre Festool OF1010-REB	10
Obrázok 9 - Montážne otvory 2 vhodné pre Festool OF1010-REBQ.....	10
Obrázok 10 - Montážne otvory 1 vhodné pre Festool OF1400	11
Obrázok 11 - Montážne otvory 2 vhodné pre Festool OF1400	11
Obrázok 12 - Montážne otvory vhodné pre Festool OF2200 (nasledujú obrázky)....	12

Bezpečnostné pokyny

ACHTUNG! VOR GEBRAUCH DIE MONTAGE- UND BEDIENUNGSANLEITUNG LESEN!
MONTAGE- UND BEDIENUNGSANLEITUNG SORGFÄLTIG AUFBEWAHREN!

NICHT IN DIE HÄNDE VON KINDERN KOMMEN LASSEN. DIESER ARTIKEL IST KEIN
SPIELZEUG! ES DROHT VERLETZUNGSGEFAHR!

Im Lieferumfang befinden sich verschluckbare Kleinteile. Wurde ein Teil verschluckt, konsultieren Sie sofort einen Arzt.

Benutzen Sie Schutzausrüstung. Tragen Sie zur eigenen Sicherheit immer einen Gehörschutz, eine Atem-/Staubschutzmaske und eine Schutzbrille.

Beachten Sie beim Umgang mit dem Produkt auch die Bedienungsanleitung der Oberfräse bzw. des Gerätes, womit sie dieses Produkt bestücken.

Ziehen sie den Netzstecker, bevor Sie Teile montieren oder wechseln.

Alle Teile müssen sachgerecht vor der Verwendung montiert sein, ansonsten besteht Verletzungsgefahr!

Entfernen Sie niemals vorhandene Schutzvorrichtungen.

Spannen Sie das zu bearbeitende Holzwerkstück fest.

Achten Sie darauf, dass Sie selbst und das zu bearbeitende Holzwerkstück einen sicheren Stand haben.

Dieses Produkt ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder an einem Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Produkt zu benutzen ist.

Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit. Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Produkts kann zu Verletzungen führen.

Benutzen Sie das Produkt nur, wenn es einwandfrei beschaffen und unbeschädigt ist. Ein beschädigtes Produkt kann bei Benutzung brechen und zu Verletzungen führen.

Poznámky

Wir freuen uns, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Trotz aller Sorgfalt unterlaufen uns dennoch Fehler. Sollte Ihnen etwas auffallen kontaktieren Sie uns bitte. Wir werden eine schnelle und komfortable Lösung finden.

Abgesehen von einigen Normteilen werden unsere Produkte in Eigenleistung hergestellt. Als Grundmaterial hierfür dienen Phenolharz beschichtete Furnier-Sperrholzplatten. Diese bestehen üblicherweise aus Birkenholz. Holz ist ein Naturmaterial und weist daher Unregelmäßigkeiten auf. Wir bemühen uns optische Unregelmäßigkeiten zu reduzieren und gegebenenfalls auszusortieren. Kleine, optische Mängel, welche die Funktionalität in keiner Weise beeinträchtigen **und** deren Ursprung im Naturmaterial liegen werden von uns **nicht** aussortiert.

Zum Wohle der Umwelt und des Kosten Nutzen Verhältnisses.

Údaje o výrobku a rozsah dodávky

EAN kód: 4262426890009

Rozmery: Dĺžka: 650 mm

Šírka: 170 mm

Výška: 58 mm

Materiál: Viacnásobná breza 12 mm, obojstranný náter fenolovou živitou

Použitie: Frézovací prípravok na výrobu kruhových výrezov a komponentov

Rozmery: Polomery od 12 mm - 539 mm

Tolerancia stupnice: ± 1 mm

Rozsah dodávky: 1x základné telo frézovacieho kompasu

1x otočná rukoväť valca*

1x hliníkový posuvný vozík 86 mm x 20 mm (krátky posuvný vozík)

1x skrutka so zapustenou hlavou M4x10 podľa DIN7991*

1x DIN7979 Ø6x18 hmoždinka m6 fit a M4 vnútorný závit*

1x skrutka so zapustenou hlavou DIN7991 M5x25

1x dvojhlavý šíp

1x podložka DIN9021 5.2 s 3x menovitým priemerom

1x hviezdicový gombík M5 (**max. ťahovací moment 1 Nm**)


4x skrutka so zapustenou hlavou M4x20 podľa DIN7991

*Komponenty označené * sú vopred zmontované.*


Meracie stupnice

Frézovací kompas má 2 meracie stupnice.

Na posuvnom vozíku sú vyryté 2 šípky. Ukazujú na stupnicu, ktorú možno aktuálne odčítať.

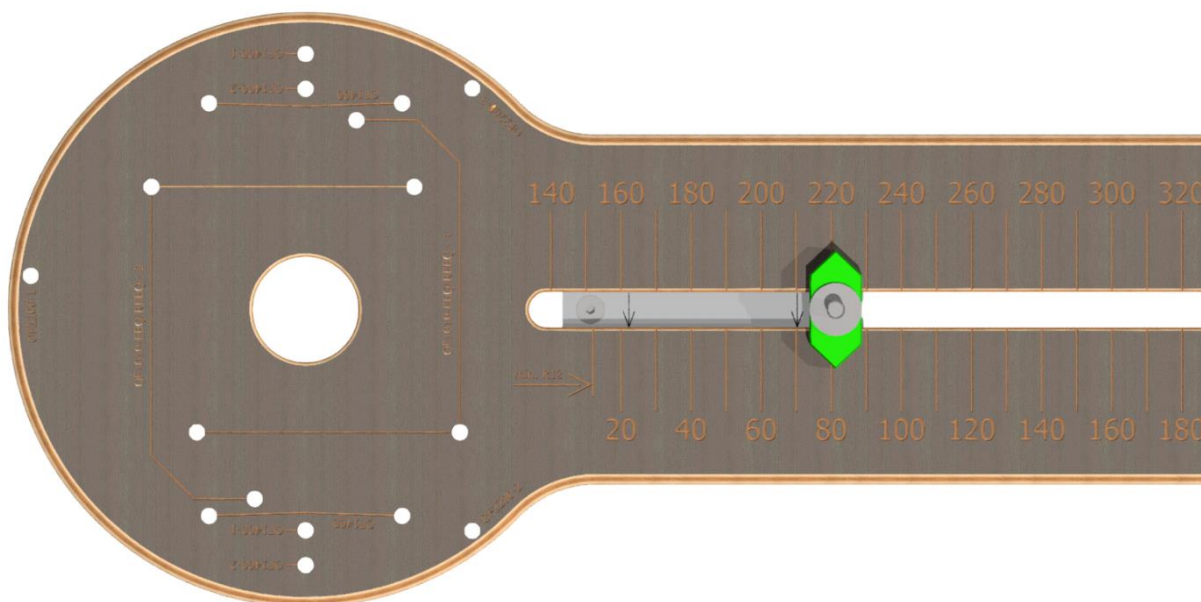


Obrázok 1- Šípky posuvného vozíka smerujú k spodnej stupnici

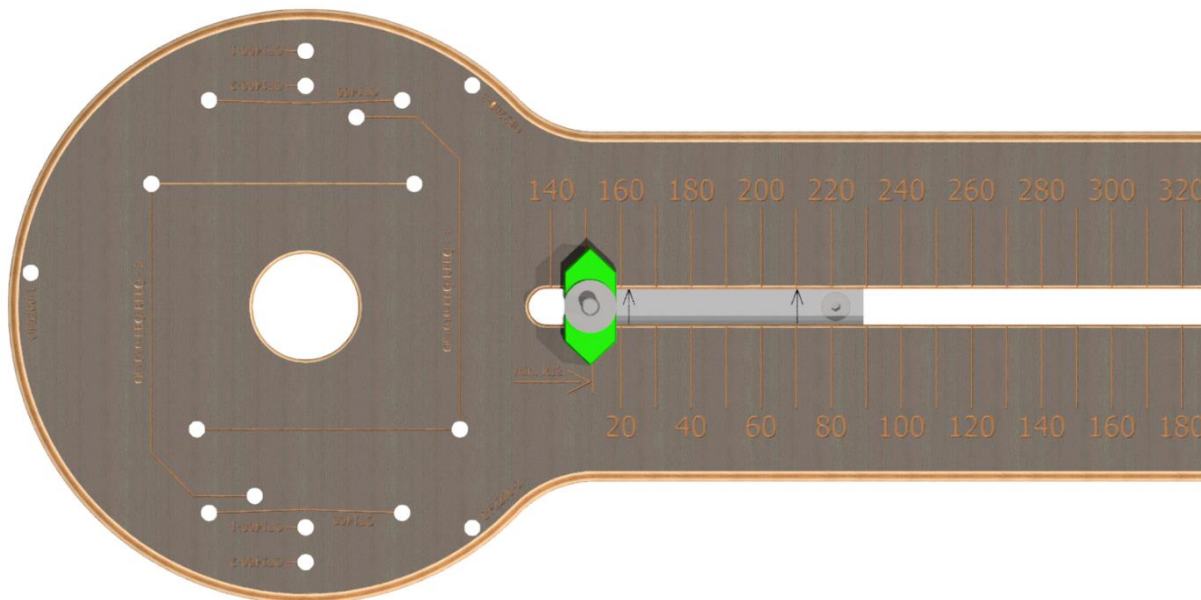

Obrázok 2- Šípky posuvného vozíka smerujú k hornej stupnici

Nastavenie správneho rozmeru

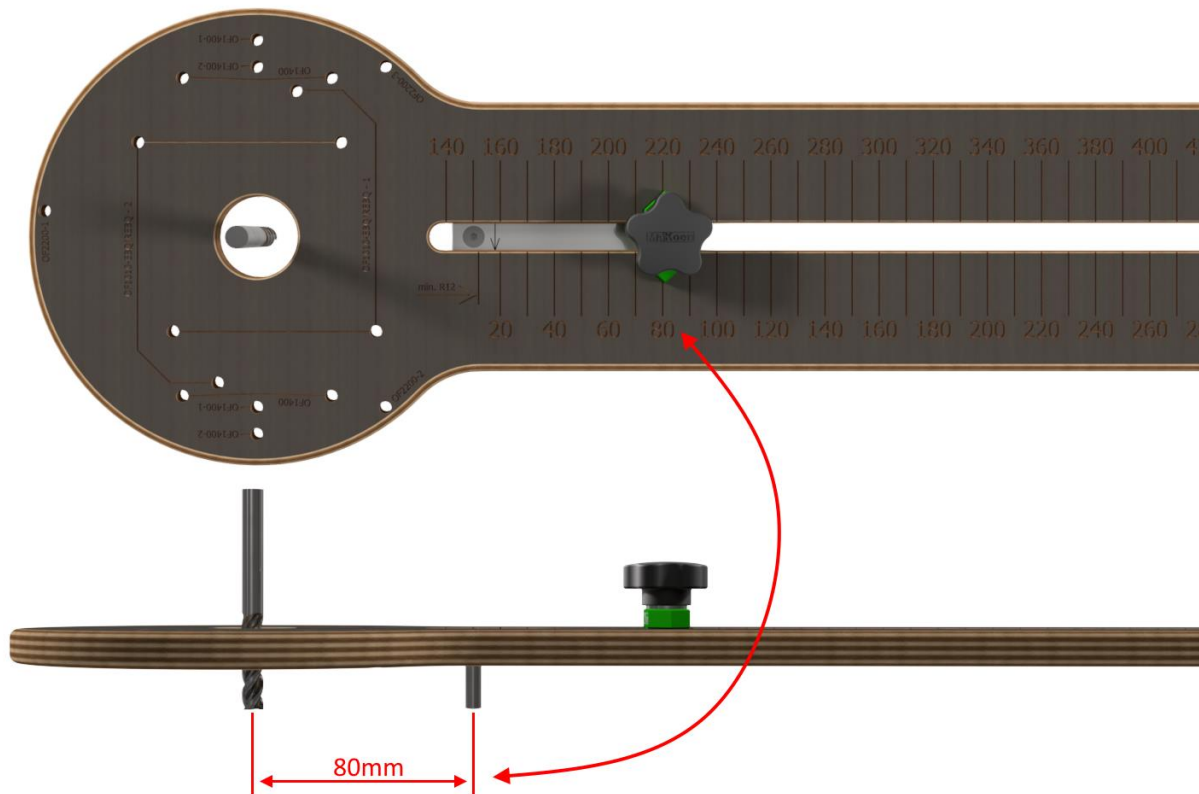


Obrázok 3- Znáozornenie rozmeru súpravy, tu 80 mm

Ako je vidieť na obrázku 3, nastavený rozmer udáva vzdialenosť medzi stredom frézy a stredom strediaceho kolíka. Vďaka tomu je možné použiť mierku pre výrezy aj komponenty.

Váhy slúžia na uľahčenie. Dve stupnice pokrývajú oba spôsoby zasunutia posuvného vozíka do frézovacieho kruhu.

- Nastavenie požadovaných rozmerov
- IK = Kruhový výrez → Odpočítanie polomeru frézy
- AK = Kruhová zložka → Pridať polomer frézy

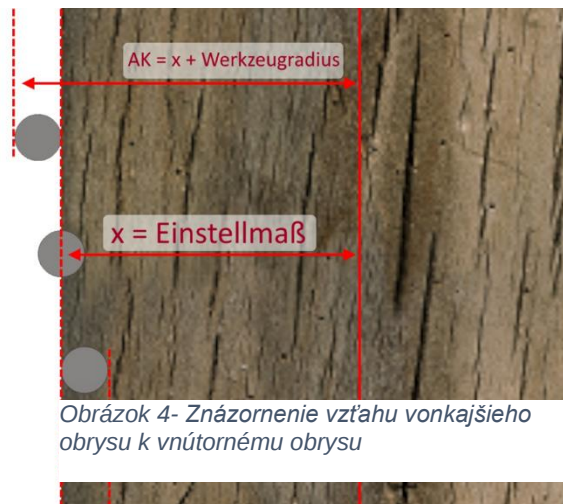

Obrázok 4- Znáozornenie vzťahu vonkajšieho obrysu k vnútornému obrysu

Montáž frézovacieho kompasu



Obrázok 5- Postup montáže stredového frézovacieho bubna OF

Postupnosť montáže frézovacieho kruhu.

Vložte posuvný vozík do frézovacieho kruhu zdola

Smer závisí od toho, akú stupnicu chcete použiť.

Vložte skrutku so zapustenou hlavou M5 zdola cez posuvný vozík.

Zhora umiestnite rozmerovú šípku na skrutku.


Na rozmerovú šípku a skrutku nasadte podložku.

Naskrutkujte hviezdicovú rukoväť M5. Maximálny ťahovací moment je 1 Nm.


Montáž smerovača

Väčšinu modelov, pre ktoré sú k dispozícii montážne otvory, možno namontovať s rukoväťou smerujúcou doprava alebo doľava. To umožňuje pohodlnú montáž smerovača pre pravákov aj ľavákov. Volajte *pravý* a *ľavý* pre skrátenie nižšie.

Festool OF1010-REB/REBQ-1

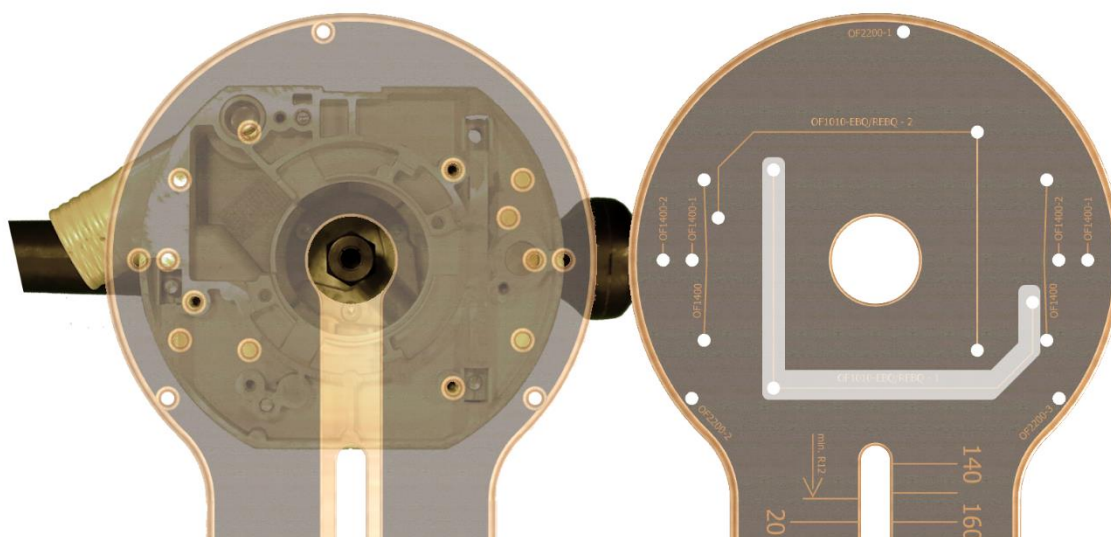

Obrázok 6- Montážne otvory 1 vhodné pre Festool OF1010-REB

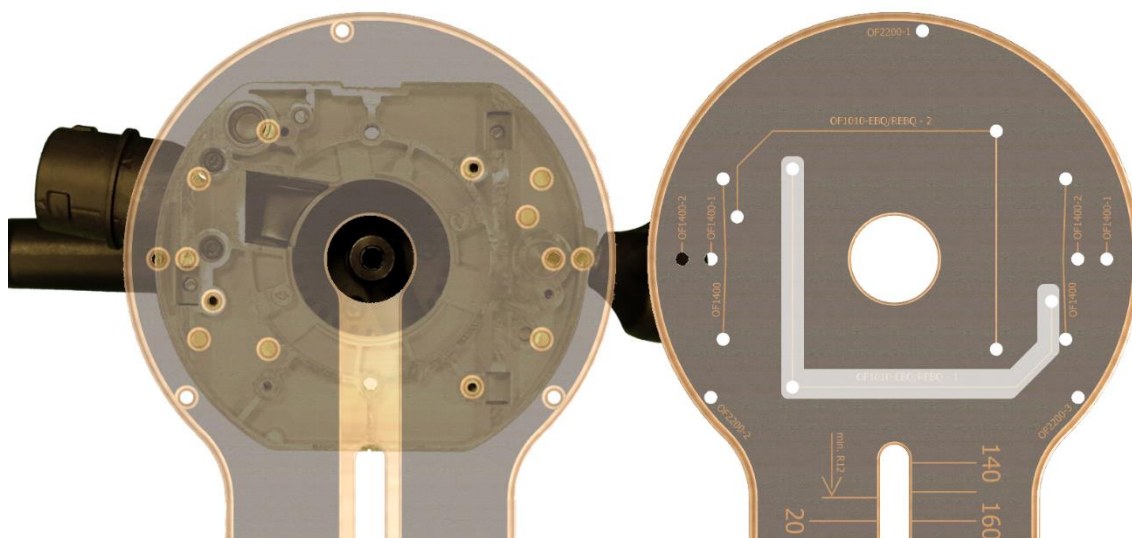


Obrázok 7- Montážne otvory 1 vhodné pre Festool OF1010-REBQ

Otvory označené OF1010REB/REBQ sú vhodné pre nástroje Festool OF1010REB a OF1010REBQ.


Inštalácia je možná len v jednom usporiadaní.

Inštaláciu je možné vykonať so základnou doskou alebo bez nej

Festool OF1010-REB/REBQ-2

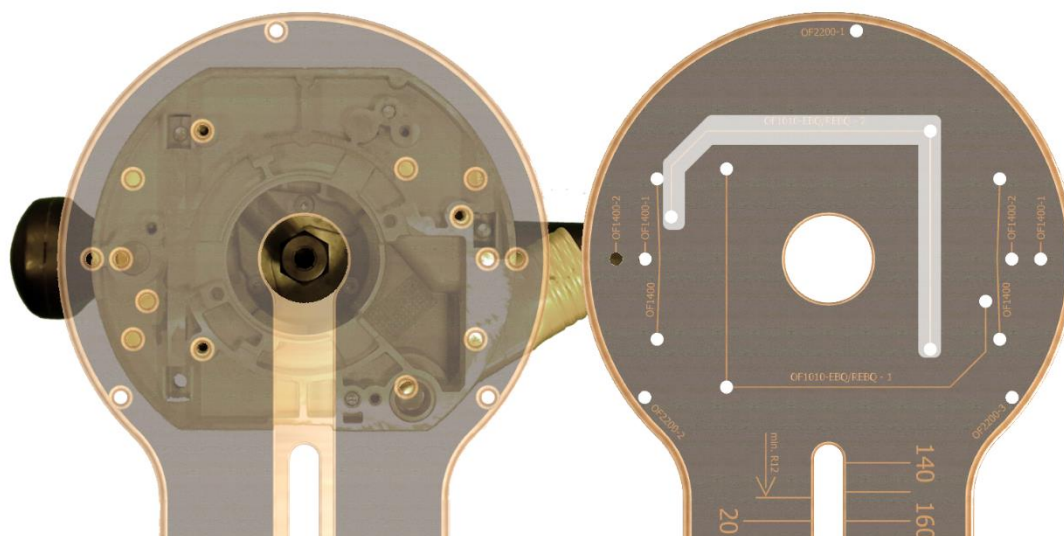

Obrázok 8- Montážne otvory 2 vhodné pre Festool OF1010-REB

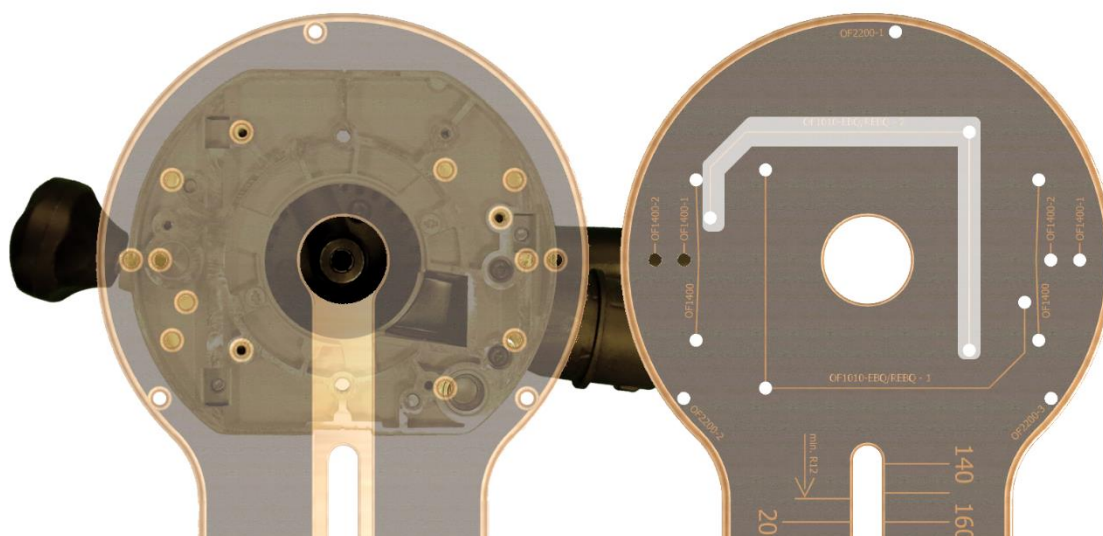


Obrázok 9- Montážne otvory 2 vhodné pre Festool OF1010-REBQ

Otvory označené OF1010REB/REBQ sú vhodné pre nástroje Festool OF1010REB a OF1010REBQ.

Inštalácia je možná len v jednom usporiadaní.


Inštaláciu je možné vykonať so základnou doskou alebo bez nej

Festool OF1400-1 - pravý

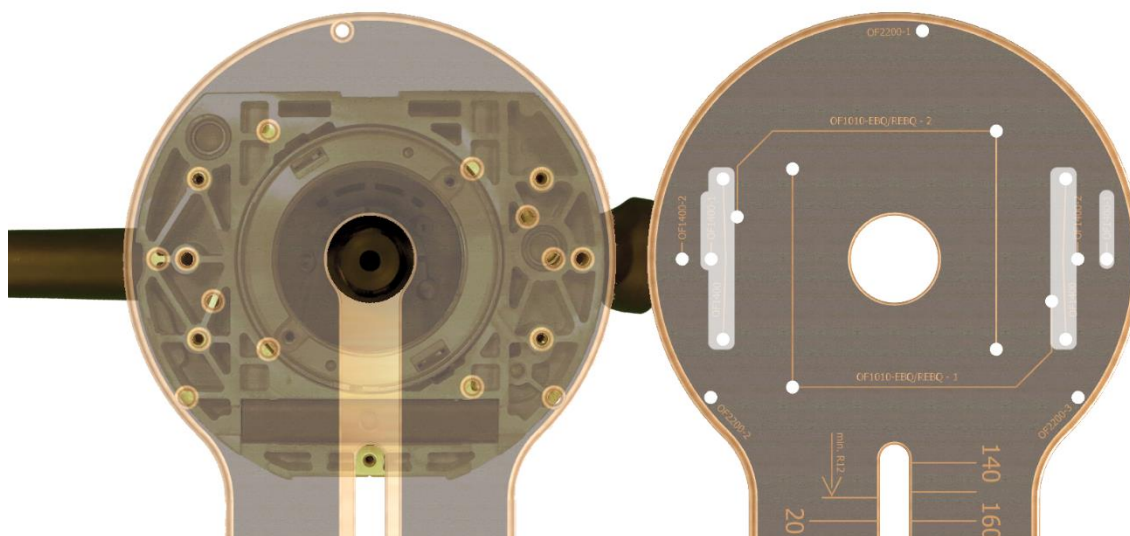

Obrázok 10- Montážne otvory 1 vhodné pre Festool OF1400

Festool OF1400-2 - Odkazy

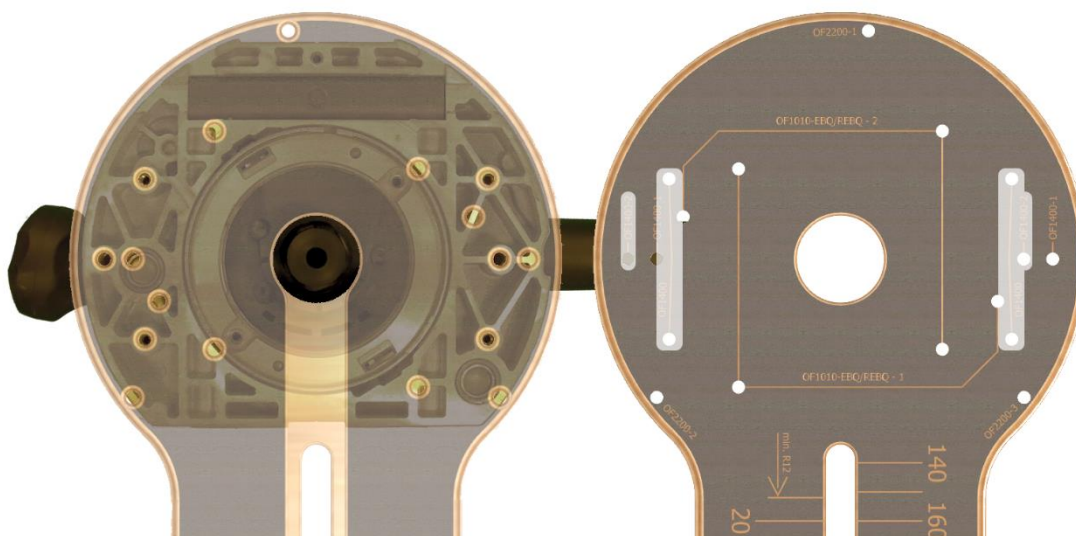


11Obrázok - Montážne otvory 2 vhodné pre Festool OF1400

Otvory označené OF1400 sú vhodné pre Festool OF1400.

Montáž je možná len v jednom usporiadaní.

Inštaláciu je možné vykonať so základnou doskou alebo bez nej

Festool OF2200

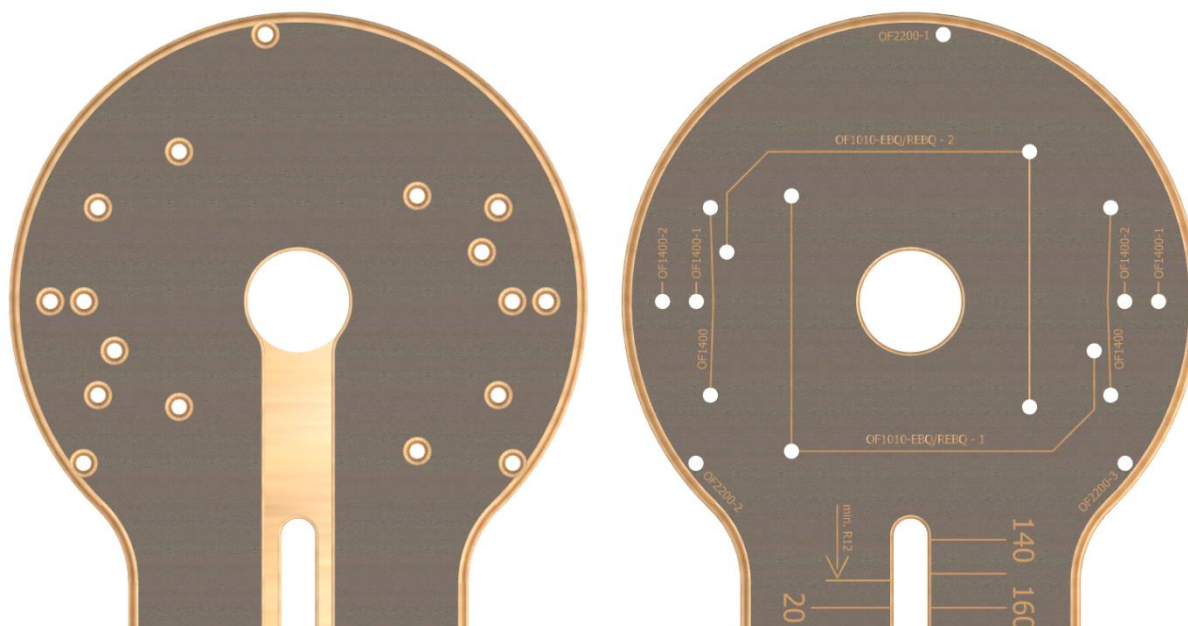

Obrázok 12- Montážne otvory vhodné pre Festool OF2200 (nasledujú obrázky)

Otvory s označením *OF2200* sú vhodné pre frézu *Festool OF2200*.

Obe usporiadania sa dajú namontovať len v jednom usporiadaní.

Inštaláciu je možné vykonať so základnou doskou alebo bez nej

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

1. Welche Modelle passen auf eure Fräszirkel?

A: Für folgende Modelle bieten wir passende Fräszirkel an:

Makita: RT0700 – DRT50Z

Bosch: POF1400

Bosch Professional: GKF600 – Oberfräsenmodul – Kantenfräsmodule –
Winkelfräsmodule – GKF12V – GOF1250

Festool: OF1010REB – OF1010REBQ – OF1400 – OF2200

2. Die Schablone ist gewölbt, warum?

A: Das Grundmaterial ist Multiplex Birke mit Phenolharzbeschichtung. Bei der Herstellung des Grundmaterials entstehen Spannungen im Material, welche bereits vor der Verarbeitung vorhanden sind und für ein Verzug des Plattenwerkstoffs sorgen. Dies lässt sich leider nicht verhindern.

Fräszirkel: Der Zentrierstift ist lang genug, um auch bei leichter Wölbung sicher im Zentrum zu halten

MFT-Schablone: Es wird empfohlen die Schablone festzuspannen. Unabhängig einer möglichen Wölbung. Beim Spannen wird diese ausgeglichen

6-Fach Schablone: Durch die kompakte Form der Schablone fällt ein Verzug meistens nicht auf. Sollte dies dennoch vorkommen, wird die Schablone aussortiert.

Unzufrieden?

Sie haben Fragen oder Anregungen?

Bitte kontaktieren Sie uns über eine der folgenden Möglichkeiten

Tel.: 0421 960 15 70

Mobil: 0176 28 54 7300

E-Mail: info@makoen.com

Stránka produktu: <https://makoen.com/Festool-Fraeszirkel>